


DATALUX.LT

FIXTURES: LT DIFFUSE

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Polycarbonaat behuizing, UV-gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast. Hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX-lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: Tot 100.000 branduren mogelijk.

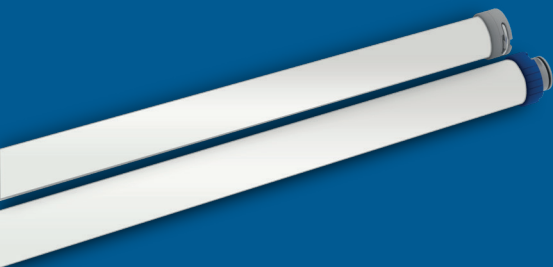

Kenmerken

Dimmen	0-10 V – 0-100%
Noodverlichtingsfunctie (47 / 71 lm)	1-2 uur met DCEM Powerbank
*EPLUS noodfunctie (10%)	1-2 uur met DCEM Powerbank
Omgevingstemperatuur bereik	-40 °C – +40 °C

Mechanisch

Afmetingen 3 meter	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Afmetingen 2 meter	Ø40 mm x 2038 mm (2025 mm steek)
Gewicht	3,5 kg / 2,5 kg
IP-klasse	IP65
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV-gestabiliseerd)

Elektrisch

Ingangsspanning	230 Vac
Armatuur spanning	Luminaid SELV-DC
Rendement armatuur	139 - 145 lm/W
Doorvoerkabel AC + DC	2,5 mm ²



DCEM - Noodverlichting

Ieder DATALUX.LT armatuur kan standaard i.s.m. een DCEM Powerbank 71 lm per (3m) armatuur uitstralen.

*EPLUS - Noodverlichting

Is er een hogere verlichtingssterkte gewenst kies dan voor de versie met 'EPLUS' functie die maar liefst 10% van de originele verlichtings sterkte uitstraalt. Deze versie heeft altijd een E achter het artikelnr. staan.

DATALUX.LT

FIXTURES: LT DIFFUSE

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Polycarbonaat behuizing, UV-gestabiliseerd tegen vergeling.
- Geen interne driver.
- Configureerbaar door verschillende lumen pakketten.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast. Hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX-lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: tot 100.000 branduren mogelijk.


Optisch (2M)

	36,6	49,8	Watt
LUM-DL20LT-DF40-08K0	5300 lm		145 lm/W
LUM-DL20LT-DF50-08K0	5300 lm		145 lm/W
LUM-DL20LT-DF40-12K0		7020 lm	141 lm/W
LUM-DL20LT-DF50-12K0		7020 lm	141 lm/W

Optisch (3M)


	36,6	49,8	54,0	73,3	Watt
LUM-DL30LT-DF40-08K0		7810 lm			145 lm/W
LUM-DL30LT-DF50-08K0		7810 lm			145 lm/W
LUM-DL30LT-DF40-12K0			10320 lm		139 lm/W
LUM-DL30LT-DF50-12K0			10320 lm		139 lm/W

LUM-DL XOLT-XXXX-XXXXE*

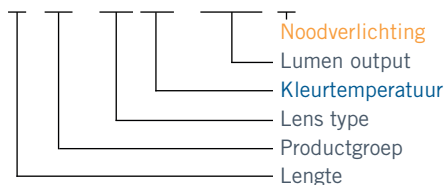


Standaard 47 / 71 lm / Eplus 10%
08K0 / 12K0
4000K / 5000K
DF
LT
2 m / 3 m

2 meter | DL20LT

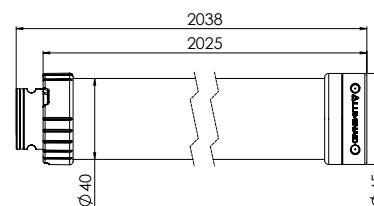

3 meter | DL30LT

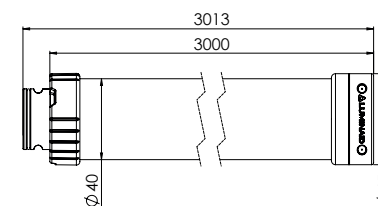

2 meter | DL20LT