


DATALUX.AC

FIXTURES: AC

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing, UV-gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: tot 100.000 branduren.
- Het DATALUX.AC-armatuur heeft standaard 2 extra stroomkabels doorgevoerd ten behoeve van de DCEM Noodverlichting TRONIC.

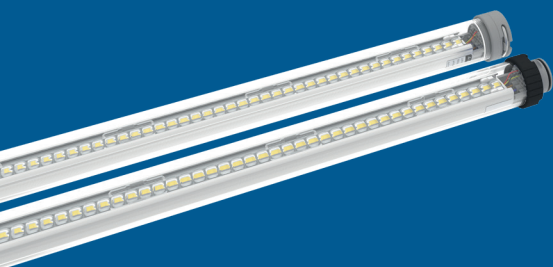

Kenmerken

Dimmen	0-10 V – 0-100%
Noodverlichtingsfunctie	I.C.M. DCEM TRONIC
Omgevingstemperatuur bereik	-20 °C – +40 °C

Mechanisch

Afmetingen 3 meter	Ø40 mm x 3013 mm (3000 mm steek)
Afmetingen 2 meter	Ø40 mm x 2038 mm (2025 mm steek)
Gewicht	3,0 kg / 2,2 kg
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10*
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (UV-gestabiliseerd)

Elektrisch

Ingangsspanning	200 - 250 V _{AC}
Rendement armatuur	121 - 144 lm/W
Doorvoerkabel AC	2,5 mm ²



* Onder 0 °C vervalt de IK klasse.

DATALUX.AC

FIXTURES: AC

- Continue lichtlijn met uniform licht.
- Nagenoeg geen schaduwwerking.
- Armatuur als ophangstelsel.
- Polycarbonaat behuizing, UV-gestabiliseerd tegen vergeling.
- Met interne driver.
- Stofdicht, spatwaterdicht en slagvast, hierdoor veel toepassingsmogelijkheden.
- DATALUX lichtlijnen kunnen eenvoudig geïntegreerd worden in gebouwbeheersystemen met Dali of andere protocollen via de 0-10 V aansluiting aan het begin van de lichtlijn.
- Verwachte LED levensduur: tot 100.000 branduren.
- Het DATALUX.AC-armatuur heeft standaard 2 extra stroomkabels doorgevoerd ten behoeve van de DCEM Noodverlichting TRONIC.



2 M

	29,8	45,3	Watt
LUM-DL20AC-NAXX-05K0C	3890 lm*		131 lm/W
LUM-DL20AC-WAXX-05K0C	4130 lm*		139 lm/W
LUM-DL20AC-UWXX-05K0C	3780 lm*		127 lm/W
LUM-DL20AC-NAXX-08K0C		5620 lm*	124 lm/W
LUM-DL20AC-WAXX-08K0C		5990 lm*	132 lm/W
LUM-DL20AC-UWXX-08K0C		5470 lm*	121 lm/W


* Per 2 meter

3 M

	29,5	44,6	Watt
LUM-DL30AC-NAXX-03K5C	3940 lm*		149 lm/W
LUM-DL30AC-WAXX-03K5C	4170 lm*		149 lm/W
LUM-DL30AC-UWXX-03K5C	3820 lm*		154 lm/W
LUM-DL30AC-NAXX-05K0C		5750 lm*	153 lm/W
LUM-DL30AC-WAXX-05K0C		6120 lm*	150 lm/W
LUM-DL30AC-UWXX-05K0C		5590 lm*	145 lm/W


* Per 3 meter

LUM-DL X0AC-XXXX-XXXXC

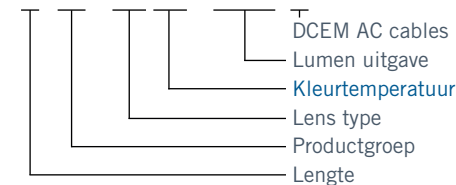

Constante stroom aanvoer voor noodverlichtings Tronic
 03K5 / 05K0 / 08K0
 4000K / 5000K
 NA / WA / UW
 AC
 2 m / 3 m

2 meter | DL20AC

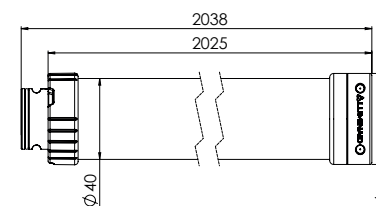

3 meter | DL30AC

